


Warmup S3 1" Absperrventile

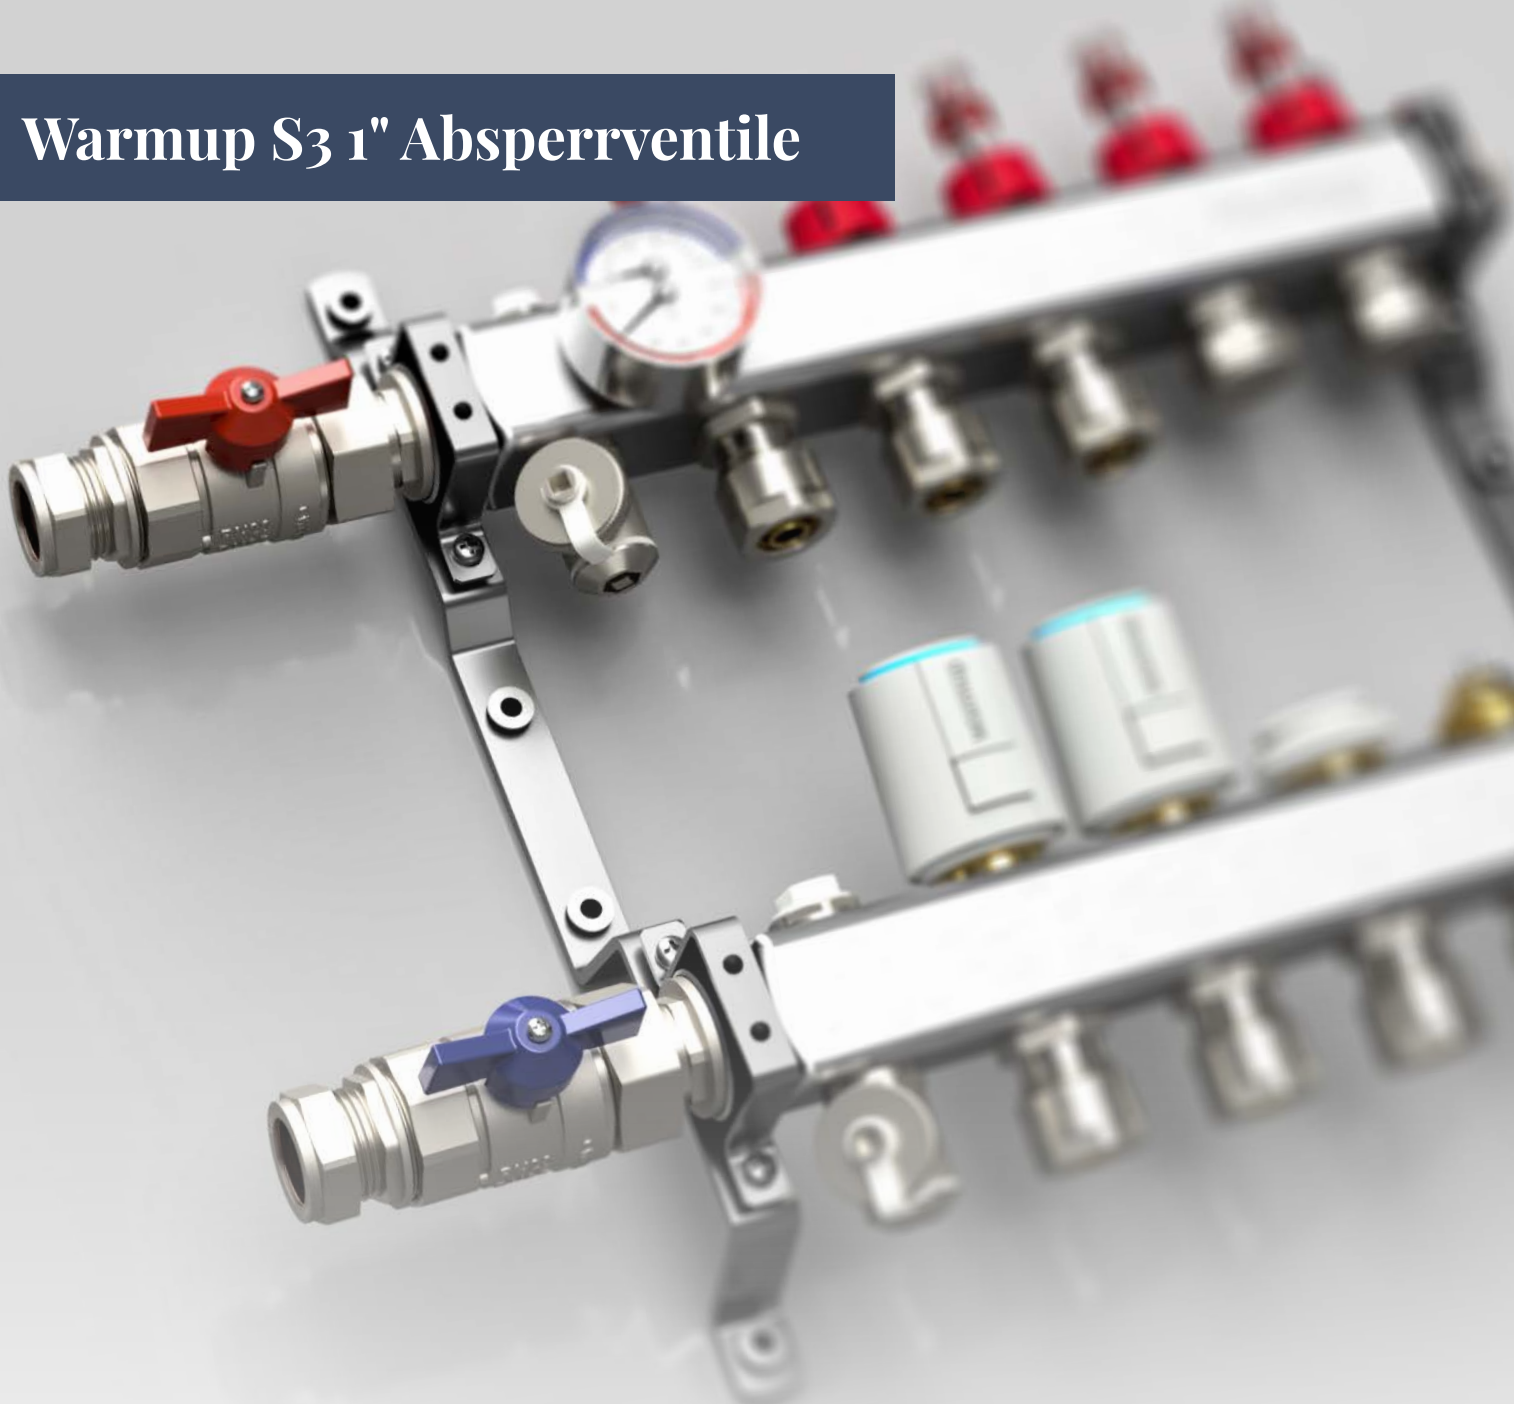

Nickelbeschichtetes DZR-Messing

Gefertigt aus entzinkungsbeständigem Messing für lange Lebensdauer zu gewährleisten

1" Verschraubung

Die Konstruktion der Absperrventile ermöglicht den Einbau in der am besten geeigneten Ausrichtung eingebaut werden.

Volles Rohr

Um den Druckabfall zu minimieren, werden Absperrventile mit einer überdimensionierten Kugel, die dem Innendurchmesser der Anschlussleitung entspricht.

22mm Klemmverschraubung

Eine optionale 22-mm-Kompressionsverschraubung wird mitgeliefert, die den Anschluss von 22-mm-Rohren oder beliebigen 1"-G-Verschraubungen ermöglicht.

Überblick


Mit den S3-Absperrventilen kann der Verteiler Ihrer Fußbodenheizung einfach vom Primärkreislauf getrennt werden.

Der Bausatz wurde für die Warmup S3 Verteilerreihe spezifiziert, die entweder mit oder ohne S3 Mischeinheit ausgestattet ist.

Wenn die Ventile isoliert sind, kann der Verteiler gefüllt, entleert, druckgeprüft usw. werden, ohne dass der Primärkreislauf beeinträchtigt wird.

Die 1"-Außengewinde-zu-22-mm-Kompressionsverschraubung ermöglicht den Anschluss an eine gängige Primärrohrgröße.

Übersicht Absperrventile

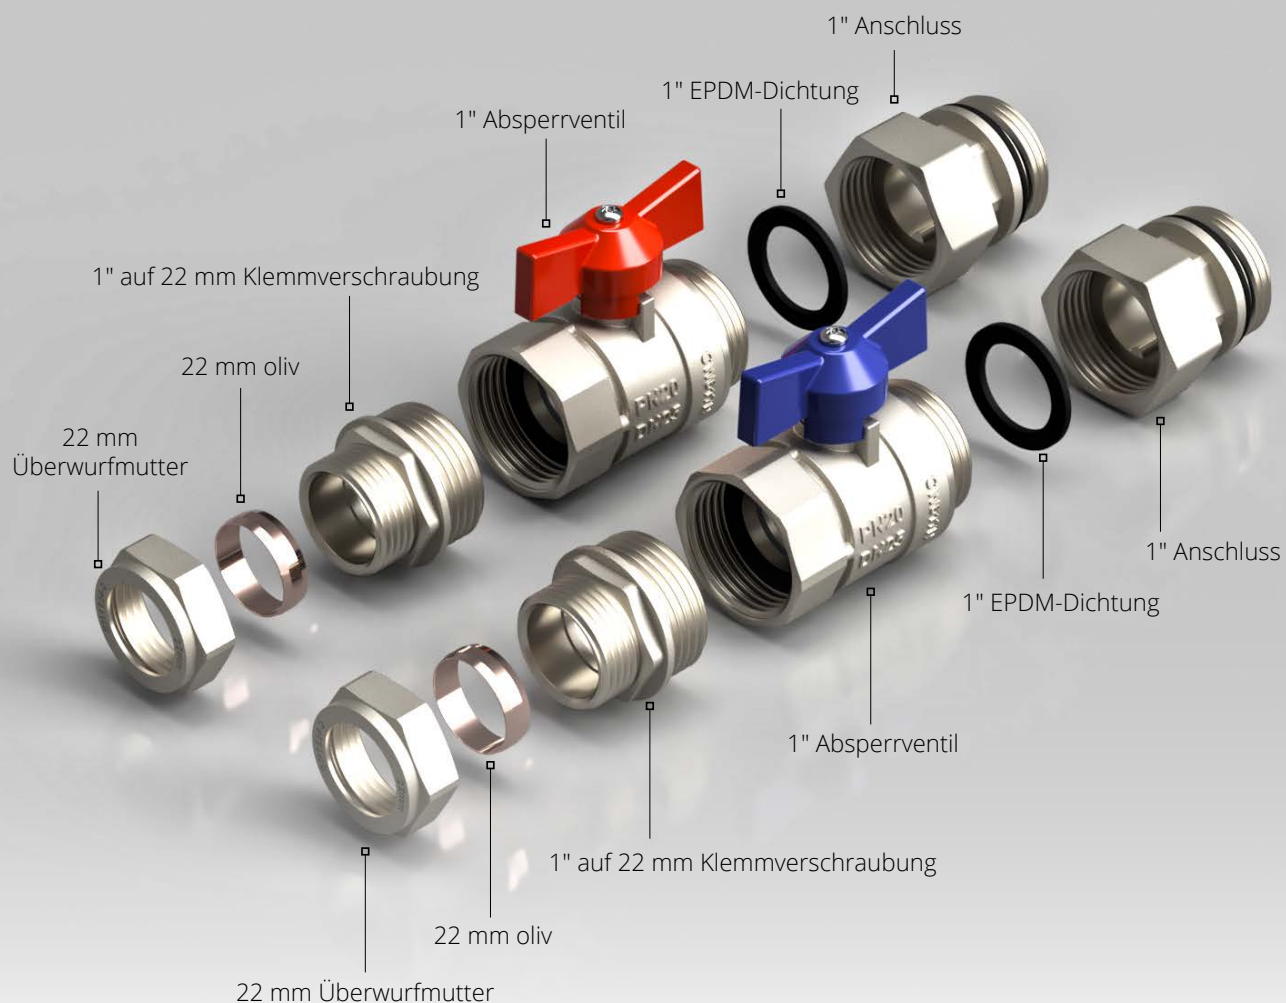


Technische Daten

S3 1" Absperrventile

Material	Vernickeltes Messing
Siegel	1" EPDM-Dichtung
Anschluss	1" bis 1" Kompressionsverschraubung
	1" Isolator mit Stecker auf Buchse
	1" Stecker auf 22 mm Kompression

Abmessungen

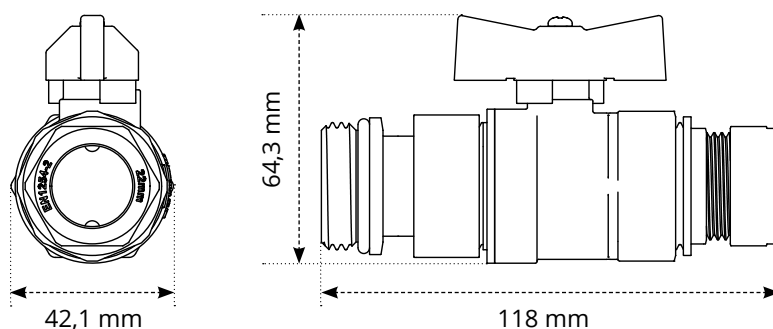

Kontakt

Warmup GmbH

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com

T: 0 44 31 - 948 70 0
F: 0 44 31 - 948 70 18

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE