

## SYSTEMGRÖSSEN UND PREISE

DCM-PRO Matte und DCM-PRO Heizleiter sind separat erhältlich.

DCM-PRO Matte					
Systembezeichnung	Format	Länge (m)	Breite (m)	Beheizte Fläche (m <sup>2</sup> )	Preis (€) (inkl. MwSt.)
DCM-M-1	lose Matte	1	1	1	23,00
DCM-M-15	Rolle	15	1	15	345,00

DCM-PRO Heizleiter - Beheizte Fläche (in m <sup>2</sup> ) mit versch. Abständen					
Systembezeichnung	60 mm 230 W/m <sup>2</sup>	60/90 mm ~190 W/m <sup>2</sup>	90 mm 150 W/m <sup>2</sup>	90/120 mm ~130 W/m <sup>2</sup>	Preis (€) (inkl. MwSt.)
DCM-C-1	0,7	0,8	1,0	1,2	160,00
DCM-C-1,5	1,0	1,3	1,5	1,8	190,00
DCM-C-2	1,3	1,7	2,0	2,3	220,00
DCM-C-2,5	1,7	2,1	2,5	2,9	250,00
DCM-C-3	2,0	2,5	3,0	3,5	290,00
DCM-C-3,5	2,3	2,9	3,5	4,1	330,00
DCM-C-4	2,7	3,3	4,0	4,7	370,00
DCM-C-4,5	3,0	3,8	4,5	5,3	410,00
DCM-C-5	3,3	4,2	5,0	5,8	460,00
DCM-C-6	4,0	5,0	6,0	7,0	520,00
DCM-C-7	4,7	5,8	7,0	8,2	590,00
DCM-C-8	5,3	6,7	8,0	9,3	670,00
DCM-C-9	6,0	7,5	9,0	10,5	750,00
DCM-C-10	6,7	8,3	10,0	11,7	830,00
DCM-C-12	8,0	10,0	12,0	14,0	940,00
DCM-C-14	9,3	11,7	14,0	16,3	1040,00
DCM-C-16	10,7	13,3	16,0	18,7	1150,00

**Achtung:** Es sind weitere Abstände und damit verbundene Heizleistungen möglich, z. B. für Niedrigenergiehäuser.



\*Besuchen Sie uns im Internet unter [www.warmupdeutschland.de](http://www.warmupdeutschland.de)

## WARMUP MACHT DEN UNTERSCHIED

- 1 BESTÄTIGTE QUALITÄT
- 2 TRANSPARENTE VERBRAUCHSKOSTEN
- 3 EINZIGARTIGE SAFETYNET™ INSTALLATIONS-GARANTIE UND LIFETIME-GARANTIE IM GESETZLICHEN HÖCHSTMASS VON 30 JAHREN
- 4 GEBÜHRENFREIE TECHNISCHE HOTLINE UND KOSTENLOSER PLANUNGS- UND ZEICHNUNGSSERVICE
- 5 WARMUP 4iE SMART THERMOSTAT, 3iE DESIGN THERMOSTAT UND TEMPO THERMOSTATE

Warmup PLC Heizsysteme  
Niederlassung Deutschland  
Ottostraße 3  
27793 Wildeshausen

T: +49 (0) 44 31 - 948 70 0  
F: +49 (0) 44 31 - 948 70 18  
E-Mail: [de@warmup.com](mailto:de@warmup.com)  
[www.warmupdeutschland.de](http://www.warmupdeutschland.de)

The WARMUP word and associated logos are trade marks.  
© Warmup Plc. 2016 – Regd. TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707.  
E & OE.



## 4iE SMART THERMOSTAT

Die richtige Temperatur zur richtigen Zeit - für ein Zuhause das mitdenkt.

Ideal geeignet zur Verwendung mit dem DCM-PRO.



**Warmup**  
Weltweit meistverkaufte Marke elektrischer Fußbodenheizungen



## DCM-PRO

Selbstklebendes  
Entkopplungssystem für eine  
besonders schnelle Verlegung

201609274701

## Selbstklebendes Entkopplungssystem

### für eine besonders schnelle Verlegung

Das Warmup® DCM-PRO kann mit allen gängigen Bodenbelägen kombiniert werden, die zur Verwendung einer Fußbodenheizung geeignet sind. Dabei entfällt der Entkopplungsschritt, denn die Matte gleicht Bodenbewegungen zuverlässig aus.

Die Verlegung ist besonders schnell und einfach, denn durch die selbstklebende Matte wird kein zusätzlicher Fliesenkleber benötigt. In die auf der Matte integrierte Wabenstruktur kann der hochwertige DCM-PRO Heizleiter mühelos eingefügt werden; so entfällt auch das Anzeichnen des Heizleiterabstands.

Das patentierte DCM-PRO Heizkabel bietet höchste Flexibilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und wurde von uns mit einer Lifetime-Garantie bei einem gesetzlichen Höchstmaß von 30 Jahren ausgestattet.

Es sind keine speziellen Kenntnisse zum Verlegen der elektrischen Fußbodenheizung notwendig, nur der Anschluss an das Stromnetz muss durch eine zertifizierte Elektrofachkraft erfolgen.



Elektrische  
Fußbodenheizung

Bestätigte Qualität, DCM-PRO  
Entkopplungsmatte schützt zuverlässig  
den Bodenbelag (ANSI 118.12:5.4)

# DCM-PR

### EIGENSCHAFTEN

- Durch die spezielle Klebefläche entfällt der Entkopplungsschritt
- Reaktionskleber mit Polyurethan, der statischen und dynamischen Belastungen widersteht
- Schnelle und besonders leichte Installation durch innovative Wabenstruktur
- Hochwertiger, flexibler Heizleiter

### VORTEILE

- 40% schnellere Installation
- Leicht zu übergießen, ohne Luftlöcher
- Selbstklebend; kein zusätzlicher Fliesenkleber nötig
- Gleicht Bodenbewegungen aus
- Einfache Flächenberechnung

Die innovative Wabenstruktur der DCM-PRO Matte ist so konzipiert, dass sie den Heizdraht schützt und eine einfache, sichere und präzise Verlegung erlaubt. Zudem lassen sich Matte und Heizdraht jedem Grundriss flexibel anpassen.

### SCHUTZ FÜR DEN BODENBELAG

Um Unterbodenbewegungen ausgleichen zu können, wurde eine spezielle Klebefläche entwickelt, die nicht aushärtet. Sie erlaubt der Konstruktion sowohl Ausdehnung als auch Zusammenziehen und schützt somit zuverlässig den Bodenbelag.



Zuverlässiger Ausgleich  
von Bodenbewegungen im  
Untergrund.

Klebefläche dehnt sich aus  
und zieht sich zusammen.

Optimaler Schutz auch  
bei saisonalen Bodenbe-  
wegungen (typisch für  
Untergründe aus Holz).

# DCM-PR


### IN WENIGEN MINUTEN INSTALLIERT

Installieren Sie die Matte auf einem sauberen, trockenen und staubfreien Untergrund - ohne Trocknung und zusätzlichem Fliesenkleber.




### LEICHT ZU ÜBERFLIESEN

Bedecken Sie das Heizsystem mit Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse und verlegen Sie darauf den Bodenbelag ohne das Risiko, den Heizleiter zu beschädigen.

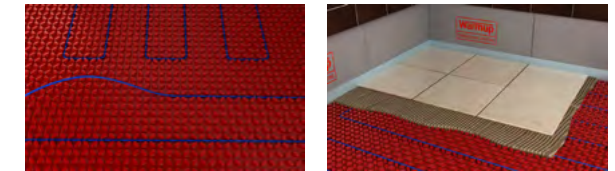

### FLÄCHENBERECHNUNG LEICHT GEMACHT

Leistung kann dem jeweiligen Grundriss angepasst werden (1 Wabe = ):

- 230 W/m<sup>2</sup> - Abstand 2 Waben (60 mm)

- 150 W/m<sup>2</sup> - Abstand 3 Waben (90 mm =  
übliche Heizleistung)

